

**ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ-TECHNICAL DATA**

**Стандардна дигалка – Crane Standard**

**-Стандардни Стабилизатори**

mm. 4500

Стандард за поддршка на оружје, Std outrigger booms.

**-Агол на ротација**

365°

движењенаагол, Slewng angle

**-Сидра(Кг.15)**

n° 8 M20 x15 mat.39.Ni.Cr.Mo3.

вратоврска прачки шипка за прицврстување, tierods about anchorage

**-Препорачан проток**

l/min. 15

Препорачан проток на нафта, Recommended oil flow

**-Капацитет на резервоарот**

litri 30

капацитет на резервоар, Tank capacity.

**-Максимален притисок**

bar. 265

стапка на притисок, Rated pressure

**HC 60 A2**

**Маса на кран без гориво во резервоарот**

испакната дигалка без масло во резервоарот,  
Overhung crane without oil in the tank.

Kg.665

**Максимална дигање момент**

Максимален момент на дигање, Maximum lifting moment.

**Хидраулична рачка**

Максимален хидраулични момент, Maximum hydraulic reach


t /m 5,1

**Хоризонтално-** хоризонтални, horizontal


m 7, 10

**Вертикално-** вертикални, vertical

m 9, 60

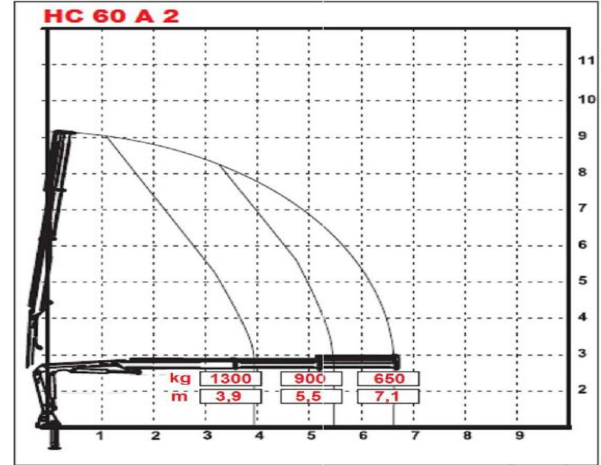

**HC 60 A3**

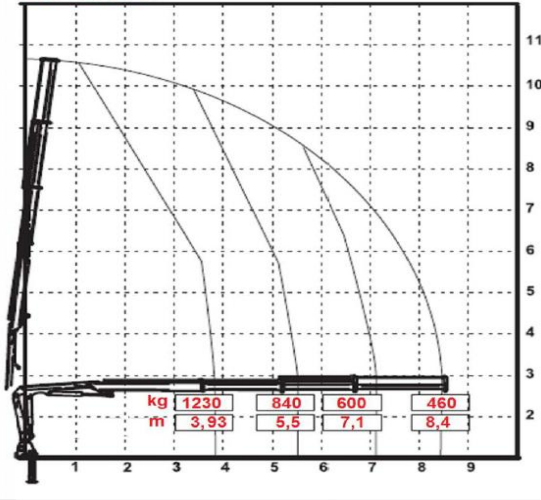

**HC 60 A3**

**Маса на кран без гориво во резервоарот**

испакната дигалка без масло во резервоарот,  
Overhung crane without oil in the tank

Kg. 700

**Максимална дигање момент**

Максимален момент на дигање, Maximum lifting moment.

**Хидраулична рачка**

Максимален хидраулични момент, Maximum hydraulic reach

t /m 4,8

**Хоризонтално-** хоризонтални, horizontal

m 8, 40

**Вертикално-** вертикални, vertical

m 10, 75

**HC 60 A4**

**Маса на кран без гориво во резервоарот**

испакната дигалка без масло во резервоарот,  
Overhung crane without oil in the tank.

Kg. 740

**Максимална дигање момент**

Максимален момент на дигање, Maximum lifting moment.

**Хидраулична рачка**

Максимален хидраулични момент, Maximum hydraulic reach

t/m 4.7

**Хоризонтално-** хоризонтални, horizontal

m. 9, 80

**Вертикално-** вертикални, vertical

m. 12, 00

